

Technische Beschreibung

Modell:

Set B 9 a+b

Art:

Beistell- und Satteltisch

Eigenschaften und Maße:

- Höhe mit Gleiter + 1,5 cm




mit 2 Tischplatten:

B 9 a Format 35,5 x 34 x 2 cm

B 9 b Format 35,5 x 41 x 2 cm

- MDF Buche, Esche, furniert, lackiert
- MDF Esche furniert, offenporig lackiert
- MDF decklackiert
- dreischichtiges Massivholz Eiche, Nussbaum geölt

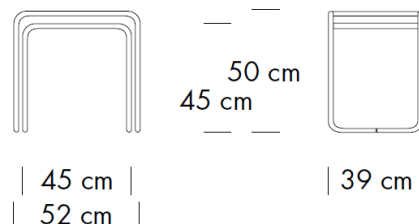

B 9 a Format 34,5 x 33,9 x 1 cm

B 9 b Format 34,5 x 40,9 x 1 cm

- Glas optiwhite Diamantschliff - ESG-Glas & Glasaußenkante poliert (KPO)
- Klarglas, grau getönt - Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG), DIN 18008 Glas im Bauwesen

Oberfläche Holz:

Bei Farbgebung Hydrobeize. Lackierung: 3-schichtig (Auftrag 94-98 gr/m² nass, je Lackiervorgang). Der Test erfolgte nach DIN EN 12720 „Möbel – Bewertung der Beständigkeit von Oberflächen gegen kalte Flüssigkeiten“.

Bei geölter Oberfläche mit farblosem Hartöl auf Basis natürlicher Rohstoffe. Erfüllt DIN 53160/1 und DIN 53160/2 (Schweiß- und Speichelechtheit). Die Prüfung dient dazu, festzustellen ob von bunten bzw. eingefärbten Kinderspielzeugen bei vorausgehendem Gebrauch kein Farbmittel in den Mund, die Schleimhäute und die Haut übergehen kann.

Gestell:

Präzisionsstahlrohr 20 x 2 mm, DIN 2394 BKW ZSTE 420. Verchromung: Rohre werden in automatischer Schleifmaschine 5-fach bis Korn 800 geschliffen.

Verchromungsaufbau: 15-25µ Nickel + 0,3 – 0,5µ Chrom. Pulverbeschichtung: 30-50µ.

THONET PROTECT® OUTDOOR

Für die Nutzung im Außenbereich – etwa auf der Terrasse, dem Balkon oder im Garten – empfiehlt sich diese spezielle Ausführung. Das Gestell ist dabei pulverbeschichtet und wahlweise in Tiefschwarz (RAL 9005) oder Weiß (RAL 9010) erhältlich. Die Tischplatte kann in Klarglas oder grauem Klarglas gewählt werden.

Gewicht:

9 kg

Zusätze:

Gestell ist mit Bohrungen für Gleiter vorbereitet. Bei Pulverbeschichtung: Gleiter POM-Kunststoff oder Filzgleiter. Schwarz oder transparent.