PH 5-4½ & PH 6½-6

Der trompetenförmige obere Schirm sorgt für die Beleuchtung des Bereichs über den drei Schirmen,die das Licht primär nach unten leiten. Eine Bodenschale und ein Abblendring sichern aus allen Winkeln gegen Blendung ab. Das Licht ist unter der Leuchte am kräftigsten. Die Schirme sind mattweiß beschichtet, was hohen Lichtkomfort gewährleistet.

Poul Henningsen

Poul Henningsen wurde in Kopenhagen als Sohn der berühmten dänischen Schauspielerin Agnes Henningsen geboren. Er hat keinen Abschluss als Architekt gemacht, studierte aber von 1911-1914 an der Technischen Schule Frederiksberg und dann von 1914-17 am Technischen Kolleg in Kopenhagen.

Musashino Academia Musicae

Statsministeriet

Product info

Information

PH 5-4½: LED Upgrade kit passt in alle Leuchten PH 5-4½ E27 die nach 1983 produziert wurden. PH 6½-6: Der LED Einsatz passt in alle Leuchten PH 6½-6 E27/E40 die nach 1999 produziert wurden. Für PH 6½-6 mit Produktionsdatum vor 1999 benötigen Sie ein Renovierungs- Kit, welches als Zubehör lieferbar ist. Bitte beachten Sie dass der LED Einsatz nicht in PH 6½-6 mit HIT Bestückung einbaubar ist. Wenden Sie sich bezüglich LED-Ersatzsets bitte an Louis Poulsen.

Montage

PH 5-4½ (E27): Kabel 3x0,75mm^2. Baldachin: vorhanden. Kabellänge: 3m. PH 5-4½ (LED): Kabel 2x1,5mm^2. Baldachin: vorhanden. Treiber im LED-Baldachin verbaut. Kabellänge: 4m. PH 6½-6 (LED): Kabel 2x1mm^2 & Drahtseil. Treiber ist im Baldachin oder in einem externen Treiberkasten verbaut. Kabellänge: 4m. Maximaler Abstand zwischen externem Treiberkasten und Leuchte: 20m.

Farbe

Weiß, nasslackiert.

Material

Schirme: Gezogenes Aluminium. Abblendschirm: Blau, gezogenes Aluminium. Aufhängung: Gezogenes Aluminium oder gezogener Stahl. Verbindungsstäbe: Gewalztes Aluminium, mattverchromt.

Größen und Gewicht

abmessung x Höhe x Länge (mm) | 466 x 318 x 466 Max. 3,6 kg | 650 x 500 x 650 Max. 8,6 kg

Schutzklasse

Schutzart IP20. Schutzklasse I.

Leuchtmittel

LED 3000-1800K D2W 41W
Lumen: 1446

Information

PH 5-4½: LED Upgrade kit passt in alle Leuchten PH 5-4½ E27 die nach 1983 produziert wurden.
PH 6½-6: Der LED Einsatz passt in alle Leuchten PH 6½-6 E27/E40 die nach 1999 produziert wurden. Für PH 6½-6 mit Produktionsdatum vor 1999 benötigen Sie ein Renovierungs- Kit, welches als Zubehör lieferbar ist. Bitte beachten Sie dass der LED Einsatz nicht in PH 6½-6 mit HIT Bestückung einbaubar ist. Wenden Sie sich bezüglich LED-Ersatzsets bitte an Louis Poulsen.

Product variants

Abmessungen	Zuleitung	Leuchtmittel	Lumen	Eigenschaften	Typen
-	Weiß stoffschnur	1x70W E27	-	-	-
5-4½	Weiß stoffschnur und stahlseil	LED 2700K 96W	1446	Bluetooth	EXT. TREIBER
6½-6		LED 3000-1800K D2W 41W	1755	Dali	INT. TREIBER
		LED 3000K 41W	4686	Phase dimming (mains dimm)	
		LED 3000K 96W	4875		

Design

Poul Henningsen

Gewicht

Min.: 2.54 kg Max.: 8.559 kg

Abmessung

5-4½, 6½-6

Oberfläche

White

Diagramme der Lichtverteilung

Cartesian

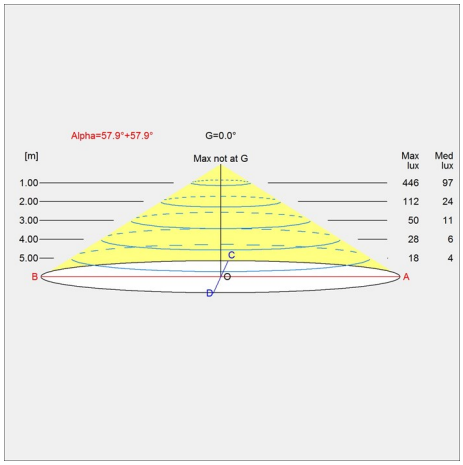

Isolux

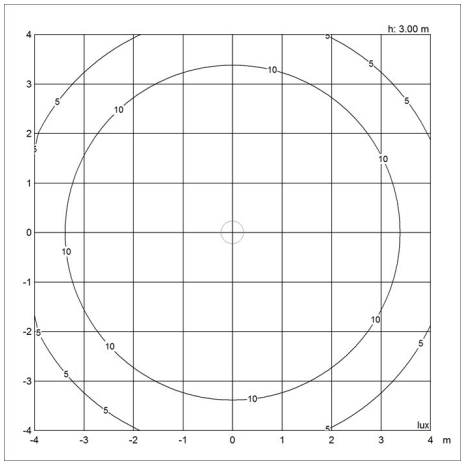

Polar

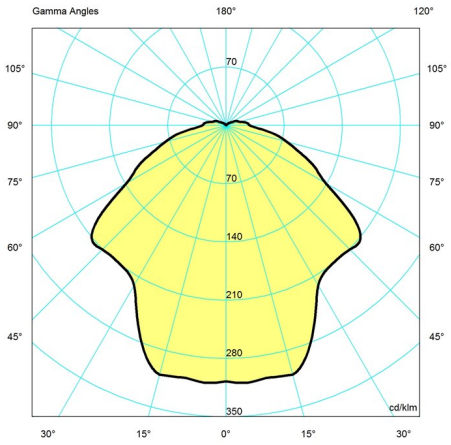

Ersatzteile

PH 5-4½ & PH 6½-6

Product	Variant number
Baldachin weiss 2-teilig tophat®	5749329034
BOTTOM ASSEMBLY COMPLETE PH 5-4½	5741481815